



584
ROBE

Qualifiée

Points employés

CÔTES 2/2, aig. n° 3,5 et 4.

POINT DE SABLE, aig. n° 4. Sur un n. de m. impair.

1er rg (endr. du trav.) : * 1 m. endr., 1 m. env. *, répéter de * à *, term. par 1 m. endr.

2ème rg : endr.

3ème rg : repr. au 1er rg.

TORSADE A, aig. n° 4. Sur 12 m.

1er rg (endr. du trav.) et 3ème rg : 3 m. env., 6 m. endr., 3 m. env.

2ème rg et ts les rgs pairs : 3 m. endr., 6 m. env., 3 m. endr.

5ème rg : 3 m. env., 6 m. croisées à gauche (= glis. 3 m. sur l'aig. aux. devant le trav., tric. les 3 m. suiv. endr., puis les 3 m. de l'aig. aux. à l'endr.), 3 m. env.

7ème rg : repr. au 1er rg.

TORSADE B, aig. n° 4. Sur 8 m.

1er rg (endr. du trav.) et 3ème rg : endr.

2ème rg et ts les rgs pairs : env.

5ème rg : 8 m. croisées à gauche (= glis. 4 m. sur l'aig. aux. devant le trav., tric. les 4 m. suiv. endr., puis les 4 m. de l'aig. aux. à l'endr.).

7ème-9ème et 11ème rgs : endr.

13ème rg : repr. au 5ème rg.

CÔTES FANT., aig. n° 4. Sur 7 m.

1er rg (endr. du trav.) : 3 m. env., 1 m. endr., 3 m. env.

2ème et 4ème rgs : 3 m. endr., 1 m. env., 3 m. endr.

3ème rg : 3 m. env., 1 m. endr. double (= piquer l'aig. droite au milieu de la m. située sous la m. à tric., faire 1 m. endr. et lâcher ensuite la m. de l'aig. gauche), 3 m. env.

5ème rg : repr. au 3ème rg.

TORSADE C, aig. n° 4. Sur 24 m.

1er rg (endr. du trav.)-3ème-5ème-7ème et 9ème rgs : endr.

2ème rg et ts les rgs pairs : env.

11ème rg : 12 m. croisées à gauche (= glis. 6 m. sur l'aig. aux. devant le trav., tric. les 6 m. suiv. endr., puis les 6 m. de l'aig. aux. à l'endr.), 12 m. croisées

Tailles	S	M	L	XL	XXL	
Qualité NORVÈGE	Nombre de pelotes					
	Lave	311.461	11	12	13	14
aig. n° 3,5 et 4 - 1 aig. aux.						
2 renforts coudes réf. 316.791 (lot de 2)						

à droite (= glis. 6 m. sur l'aig. aux. derrière le trav., tric. les 6 m. suiv. endr., puis les 6 m. de l'aig. aux. à l'endr.).

13ème-15ème-17ème-19ème-21ème-23ème et 25ème rgs : endr.

27ème rg : repr. au 11ème rg.

TORSADE D, aig. n° 4. Sur 8 m.

1er rg (endr. du trav.) et 3ème rg : endr.

2ème rg et ts les rgs pairs : env.

5ème rg : 8 m. croisées à droite (= glis. 4 m. sur l'aig. aux. derrière le trav., tric. les 4 m. suiv. endr., puis les 4 m. de l'aig. aux. à l'endr.).

7ème-9ème et 11ème rgs : endr.

13ème rg : repr. au 5ème rg.

TORSADE E, aig. n° 4. Sur 12 m.

1er rg (endr. du trav.) et 3ème rg : 3 m. env., 6 m. endr., 3 m. env.

2ème rg et ts les rgs pairs : 3 m. endr., 6 m. env., 3 m. endr.

5ème rg : 3 m. env., 6 m. croisées à droite (= glis. 3 m. sur l'aig. aux. derrière le trav., tric. les 3 m. suiv. endr., puis les 3 m. de l'aig. aux. à l'endr.), 3 m. env.

7ème rg : repr. au 1er rg.

Echantillon

Un carré de 10 cm point de sable = 21 m. et 26 rgs.

Important : voir pages conseils.

Réalisation

DOS :

Monter 102-110-120-130-140 m. aig. n° 3,5. Tric. 8 cm (24 rgs) côtes 2/2.

Cont. point de sable aig. n° 4 en augm. 1 m. au 1er rg (= 103-111-121-131-141 m.).

Raglan :

A 65-67-68-69-70 cm (172-178-180-182-186 rgs) de haut. tot., de ch. côté rab. 2-3-3-4-4 m., puis cont. en tric. les 6 premières et 6 dernières m. côtes 2/2 en commençant par 2 m. env. et **en même temps** dim. ts les 2 rgs à 5 m. du bord :

S : 31 fs 1 m.

M : 33 fs 1 m.


L : 2 fs 2 m., 33 fs 1 m.

XL : 2 fs 2 m., 36 fs 1 m.

XXL : * 1 fs 1 m., 1 fs 2 m. *, dim. 6 fs de * à *, 26 fs 1 m.

Pour dim. 1 m. à 5 m. du bord : tric. 2 m. env., 2 m. endr., 1 m. env., 2 m. ens. env., cont. le rg et lorsqu'il reste 7 m. sur l'aig. gauche, tric. 2 m. ens. env., 1 m. env., 2 m. endr., 2 m. env.

Pour dim. 2 m. à 5 m. du bord : tric. 2 m. env., 2 m. endr., 1 m. env., 3 m. ens. env., cont. le rg et lorsqu'il reste 8 m. sur l'aig. gauche, tric. 3 m. ens. env., 1 m. env., 2 m. endr., 2 m. env.

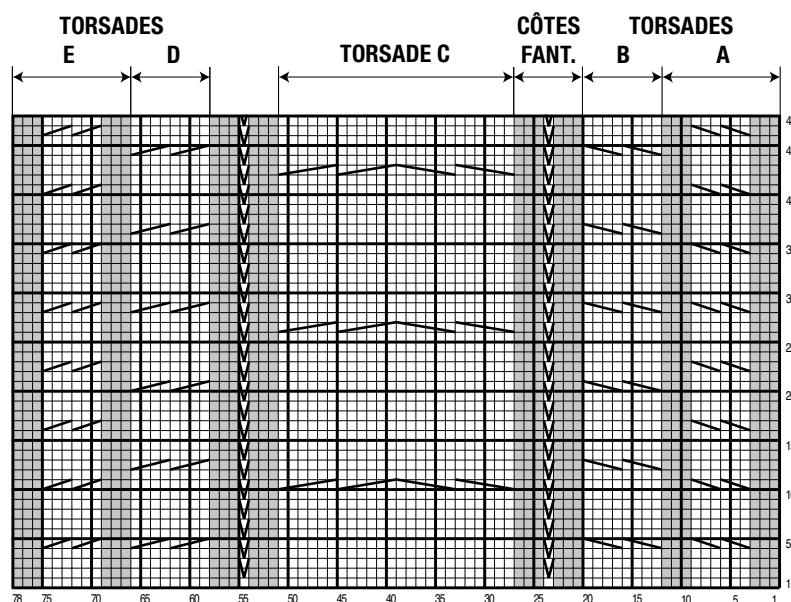

□ = 1 m. jersey envers	▣ = 1 m. endroit double
□ = 1 m. jersey endroit	▢ = 12 m. croisées à gauche
▢ = 6 m. croisées à gauche	▢ = 12 m. croisées à droite
▢ = 6 m. croisées à droite	
▢ = 8 m. croisées à gauche	
▢ = 8 m. croisées à droite	

Tric. 1 rg sur les 37-39-41-43-45 m. rest., puis rab. toutes les m. pour l'encolure.

DEVANT :

Monter 102-110-120-130-140 m. aig. n° 3,5. Tric. 8 cm (24 rgs) côtes 2/2 en commençant par :

S et M : 2 m.endr.

L : 3 m.endr.

XL : 2 m. env.

XXL : 3 m. env.

Cont. aig. n° 4 en tric. 22-26-31-36-41 m. point de sable en commençant par 1 m. env. **pour tailles S-M et XL**, 12 m. torsade A en répart. 2 augm. au 1er rg, 8 m. torsade B en répart. 3 augm. au 1er rg, 7 m. côtes fant. en augm. 1 m. au 1er rg, 24 m. torsade C en répart. 8 augm. au 1er rg, 7 m. côtes fant. en augm. 1 m. au 1er rg, 8 m. torsade D en répart. 3 augm. au 1er rg, 12 m. torsade E en répart. 2 augm. au 1er rg, 22-26-31-36-41 m. point de sable.

Cont. sur les 122-130-140-150-160 m. obtenues.

Raglan :

A 65-67-68-69-70 cm (172-178-180-182-186 rgs) de haut. tot., de ch. côté rab. 2-3-3-4-4 m., puis cont. en tric. les 6 premières et 6 dernières m. côtes 2/2 en commençant par 2 m. env. et **en même temps** dim. ts les 2 rgs à 5 m. du bord :

S : 27 fs 1 m.

M : 29 fs 1 m.

L : 2 fs 2 m., 29 fs 1 m.

XL : 2 fs 2 m., 32 fs 1 m.

XXL : * 1 fs 1 m., 1 fs 2 m. *, dim. 6 fs de * à *, 22 fs 1 m.

Encolure :

A 18-19-21-22-23 cm de haut. de raglan (220-230-236-242-248 rgs de haut. tot.), rab. les 46-48-50-52-54 m. centrales, cont. ch. côté séparément en rab. côté encolure ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 1 fs 1 m. et les 3 m. rest.

MANCHE DROITE :

Monter 52-54-56-58-60 m. aig. n° 3,5. Tric. 5 cm (16 rgs) côtes 2/2 en augm. 1 m. au dernier rg (= 53-55-57-59-61 m.).

Cont. point de sable aig. n° 4 en augm. de ch. côté à 2 m. du bord :

S : 6 fs 1 m. ts les 10 rgs, 3 fs 1 m. ts les 8 rgs.

M : 9 fs 1 m. ts les 8 rgs, 2 fs 1 m. ts les 6 rgs.

L : 2 fs 1 m. ts les 8 rgs, 12 fs 1 m. ts les 6 rgs.

XL : 10 fs 1 m. ts les 6 rgs, 7 fs 1 m. ts les 4 rgs.

XXL : 4 fs 1 m. ts les 6 rgs, 16 fs 1 m. ts les 4 rgs.
Cont. sur les 71-77-85-93-101 m. obtenues.

Raglan :

A 40-41-41-41-41 cm (108-110-110-110-110 rgs) de haut. tot., de ch. côté rab. 1-2-2-3-3 m., puis dim. à gauche comme au dos et **en même temps** à droite comme au devant, puis rab. à droite ts les 2 rgs 1 fs 4 m., 1 fs 2 m., 2 fs 1 m. et les 3 m. rest.

MANCHE GAUCHE :

Tric. le raglan en sens inverse.

BORDURE D'ENCOLURE :

Monter 122-126-130-134-138 m. aig. n° 3,5. Tric. 10 rgs côtes 2/2 et laisser les m. en attente.

FINITIONS :

Sur la manche droite, coudre un renfort de coude sur le côté gauche, à 18-20-20-20 cm du bas et à 2-3-4-5-6 m. du milieu de la manche. Sur la manche gauche, coudre le 2ème renfort de coude de la même manière sur le côté droit.

Assembler les raglans.

Poser la bordure au point de mailles au bord de l'encolure.

Faire les coutures des manches et des côtés de la robe.

